


CAVO CAT6 U/UTP DOPPIA GUAINA PVC+PE
CAT6 U/UTP OUTDOOR CABLE DOUBLE JACKET PVC+PE
CPR F_{ca}

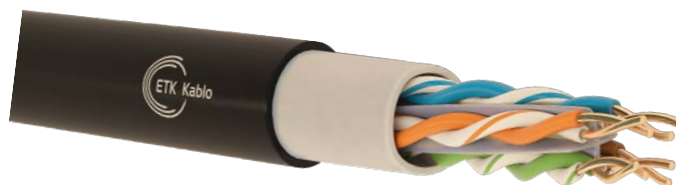

TIPO DI CAVO

CAT6 U/UTP 24 AWG PVC+PE

Descrizione

Conduttore in rame rosso, 24AWG
 Isolamento in polietilene
 4 coppie (100 Ω) con separatore a croce
 Guaina interna PVC grigio RAL 7035
 Guaina esterna PE nero RAL 9005

Applicazioni

Cavo adatto alla realizzazione di sistemi di cablaggio generici in accordo con le normative EN 50173 classe E, ISO/IEC 11801.
 idoneo alla posa esterna in tubazioni o canale anche in coesistenza con cavi di alimentazione elettrica.

Normative

ANSI/TIA/EIA 568-C.2
 ISO/IEC 11801 2nd Ed.
 EN 50288-6-1
 IEC 61156-5 Ed. 2.1
 CEI UNEL 36762 C-4 (U₀=400V)

CABLE TYPE

CAT6 U/UTP 24 AWG PVC+PE

Description

Solid bare copper conductor, 24 AWG
 Polyethylene Insulation
 4 Pairs (100 Ω) with cross separator
 PVC inner jacket grey RAL 7035
 PE outer jacket black RAL 9005

Applications

Cable suitable for generic cabling systems according to EN 50173 class E, ISO/IEC 1801 standards.
 It can be installed in conduits or trays also lying beside power cables.

Standards

ANSI/TIA/EIA 568-C.2
 ISO/IEC 11801 2nd Ed.
 EN 50288-6-1
 IEC 61156-5 Ed. 2.1
 CEI UNEL 36762 C-4 (U₀=400V)

Caratteristiche principali	Main characteristics
Conduttori Rame rosso AWG 24	Conductor Solid bare copper AWG 24
Isolamento Polietilene ad alta densità HDPE	Insulation High density polyethylene HDPE
Separatore A croce in HDPE	Filler HDPE cross type
Guaina interna PVC ritardate la fiamma Colore grigio RAL 7035 Diametro esterno 5,7 mm	Inner jacket Flame retardant PVC Grey colour RAL 7035 Outer diameter 5,7 mm
Separazione Talcò tra le due guaine	Separation Talc between the 2 jackets
Temperatura di esercizio - 20°C ÷ + 60° C	Working temperature - 20°C ÷ + 60° C
Guaina esterna PE resistente agli UV Colore nero RAL 9005 Diametro esterno 7,5 mm	Outer jacket UV resistant PE Black color RAL 9005 Outer diameter 7,5 mm
Marchiatura ETK Kablo anno CAT6 U/UTP 4x2x24 AWG PVC+PE - CEI UNEL 36762 C-4 (U ₀ =400V) ANSI/TIA 568-C.2 100 OHM Fca <metrica> m	Printing ETK Kablo year CAT6 U/UTP 4x2x24 AWG PVC+PE - CEI UNEL 36762 C-4 (U ₀ =400V) ANSI/TIA 568-C.2 100 OHM Fca <Length Marking> m
Peso 61 Kg/km	Peso 61 kg/km